


Otis

3段ラック 幅60

品番: OTOR-60-D3

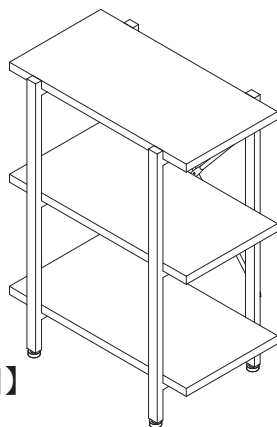

【完成図】




この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。





①注意事項

- 危険ですので、ラック以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。

商品サイズ	幅608×奥行370×高さ820mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

組立説明書 【2021.1】

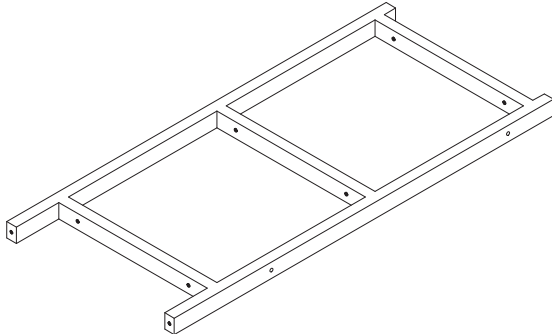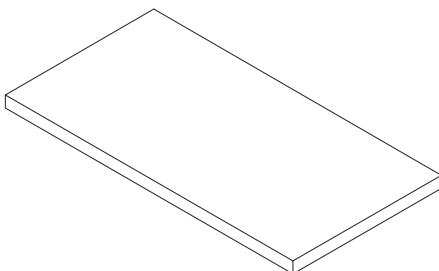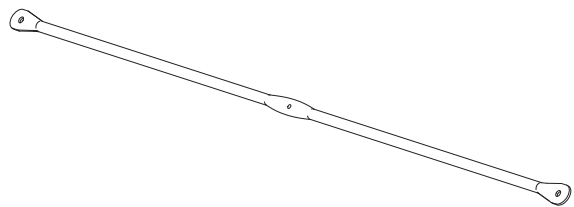部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。	
①フレーム:2個		②棚板:3枚 
③クロスバー:2本		

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。		
Aボルト:13本(1本は予備)  M6x35mm	B六角レンチ:1本 	Cアジャスター:4個 	
Dボルト:5本  M6x20mm	Eナット:1個 	Fスパナ:1本 	


1

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、お願い致します。

下記イラストの様に、①フレームと②棚板をAボルトとB六角レンチを使用して、取り付けして下さい。

※Aボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。

※この4ヶ所の穴がある方が上面にしてください。

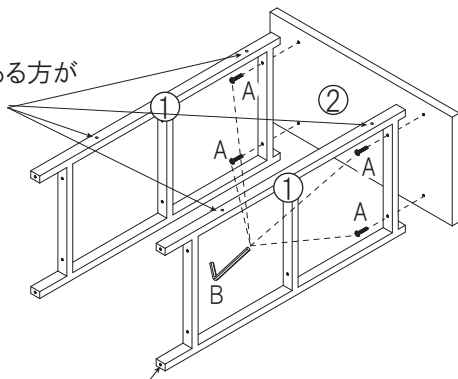


※フレームの足先にアジャスター受けの穴が付いています、組立て時に、フレームの向きにご注意ください。

3


2で組立てた部材を、下記イラストの様に、②棚板を横から入れて、AボルトとB六角レンチを使用して、取り付けして下さい。

※Aボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。

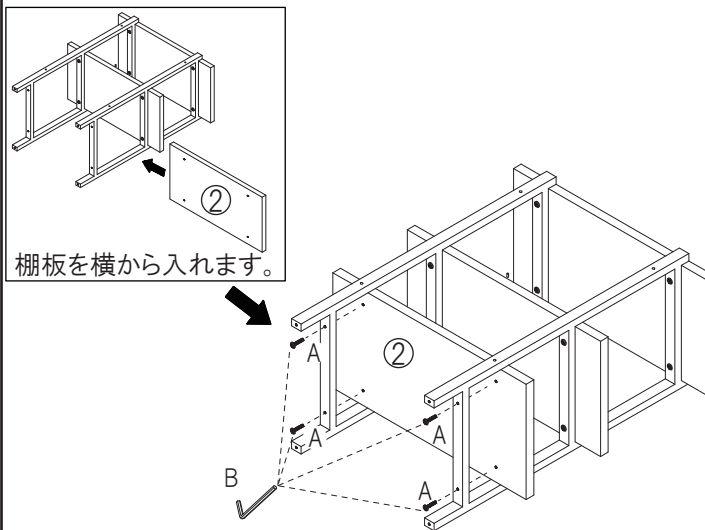

5



4で組立てた部材を、下記イラストの様に3で組立てた物に、DボルトとB六角レンチで取り付けして下さい。次に、Cアジャスターをフレームの脚に取り付けて下さい。

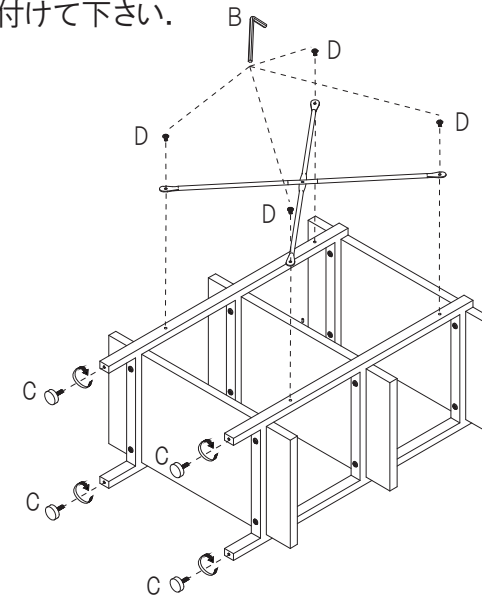

2

1で組立てた部材を、下記イラストの様に、②棚板を横から入れて、AボルトとB六角レンチを使用して、取り付けして下さい。


※Aボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。

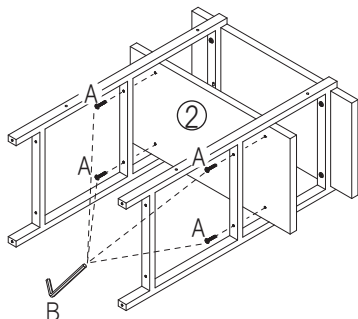

4


③クロスバー2本を、下記のイラストの様に、DボルトとEナットをB六角レンチと、Fスパナを使って取り付けして下さい。

※Dボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。

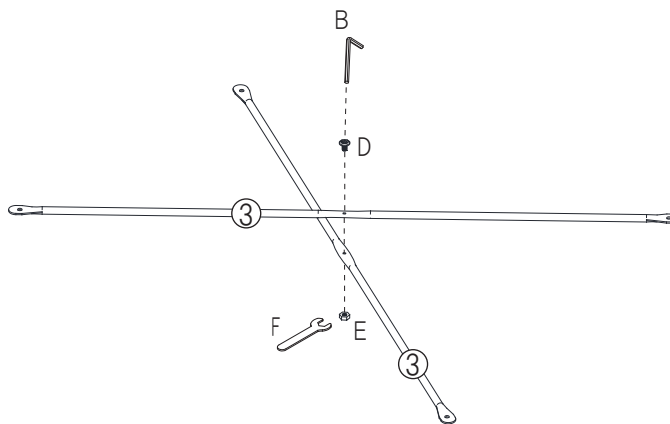

6

1、2、3、4で仮止めになっていた、各ボルトをB六角レンチとFスパナを使って最後まで締めて下さい。次に商品をゆっくりと起こして下さい。これで完成です。

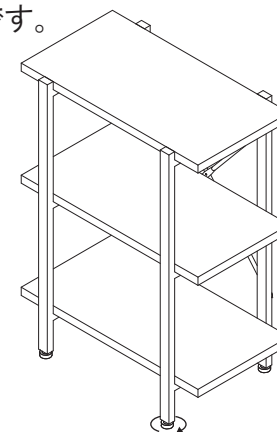

※ご使用になる場所や、組立の仕方によって、少しガタツキが発生する場合がありますが、Cアジャスターを回して高さを微調整して頂くと、直ります。